



BENEFÍCIOS


- Confeccionado em aço inox 304 e/ou 316.
- Sistema basculante.
- Com sistema de pressão e/ou vácuo.
- Sistema de aquecimento e/ou resfriamento.
- Encamisamento com revestimento.
- Sistema de agitação principal.
- Sistema de agitação turbo dispersor.
- Célula de carga.
- Apoio sobre pés e/ou rodízios.
- Sistema CIP.
- Fundo plano e/ou cônico.

SISTEMA DE AGITAÇÃO INFERIOR



Equipamento destinado para dispersão de partículas de difícil homogeneização. Oferece faixa de variação de velocidade (3000 a 5000 RPM), controlada por inversor de frequência. Garantindo uma perfeita mistura para a conformidade do produto final.

SISTEMA DE AGITAÇÃO PRINCIPAL

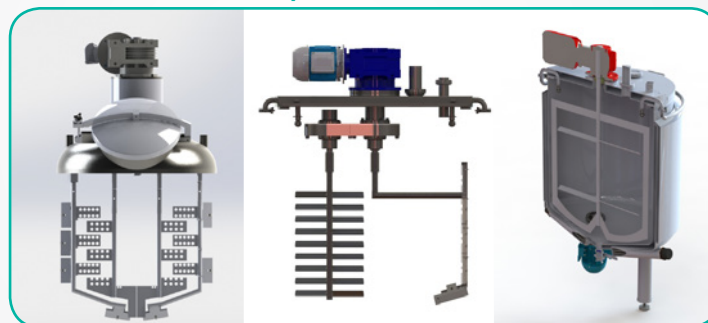

Agitador superior com variação de velocidade por inversor de frequência de 0 a 100 RPM, acionamento por moto redutor, garantindo a força necessária para operar com uma ampla faixa de viscosidade.

OUTROS MODELOS DE EQUIPAMENTOS



Equipamentos projetados de acordo com o processo e necessidade do cliente.